

SEPAR 2000

～ディーゼルエンジン用～

# 軽油・バイオディーゼル燃料 油水分離 燃料フィルター

SEPAR  
FILTER

Made in Germany



SEPAR2000はBDFやディーゼル燃料に含まれる水分と同時に粒子コンタミを効率的に除去する画期的フィルター(10/30 $\mu$ m)です。

従来のフィルターと比較して1/10以下の圧力損失の安心設計となっております。

既設フィルターと併せてご使用ください。(燃料タンクから燃料フィードポンプまでに設置し、プレフィルターとしてご使用下さい)




- 1 コンパクトなデザイン
- 2 高い効率
- 3 低い圧力損失
- 4 長寿命なエレメント
- 5 取り付けが容易
- 6 シンプルなメンテナンス

5段階に分かれたフィルター ステージによって  
燃料のクリーン度は最高レベルまで高められます



セパー・メカニズム

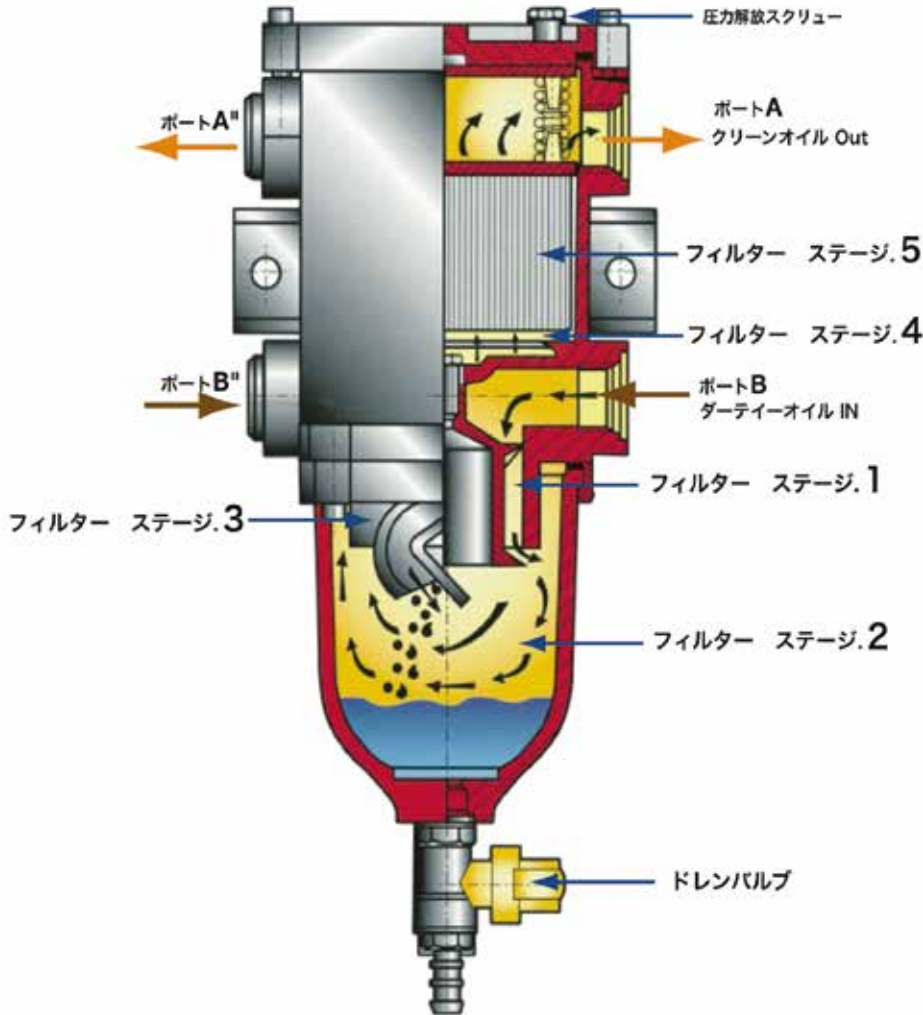

セパー・ラインナップ

サイズ  
幅：140  
高：293  
厚：93



SWK2000/5/50



サイズ  
幅：146  
高：328  
厚：107



SWK2000/10



サイズ  
幅：146  
高：308  
厚：120



EVO/10



セパーモデル・選定表

モデル	用途	選定目安	ハウジング	エレメント	燃料ホース(内径)	接続用ニップル
SWK2000/5/50	車両・発電機・船舶・燃料タンク	～260hp	メタル	10/30 $\mu$ m	8/10/12mm	ストレート/エルボ
SWK2000/10	車両・発電機・船舶・燃料タンク	～530hp	メタル	10/30 $\mu$ m	10/12/15mm	ストレート/エルボ
EVO/10	車両・発電機・燃料タンク	～530hp	樹脂	10/30 $\mu$ m	10/12/15mm	ストレート/エルボ

ご注文の際は、①モデル ②燃料ホース内径 ③燃料ホース接続時のニップル形状 (In/Out) を確認下さい。  
※モジュール式の場合は、エンジンが240~260hpの場合でも、SWK2000/10 もしくは EVO10 をお選びください。

販売元/株式会社チヒロ  
〒540-0004大阪市中央区玉造2-15-16 1F  
電話：06-4308-4000 Fax: 06-4308-4001  
URL: <https://www.chi-hiro.co.jp>

【お問合せ先】