


Spin-Clean™

新方式の
ご提案

フライヤー油 浄油用 = スピנקリーン遠心分離機 = 〔高温対応シリコンリング / 食品グレード PTFEブツング〕

～油が送液される圧力で稼働する、モーター動力の無い遠心分離機です～

フライヤー装置の送液ラインにバイパス配管して頂くだけで、油を酸化劣化させずに効果的に浄油!

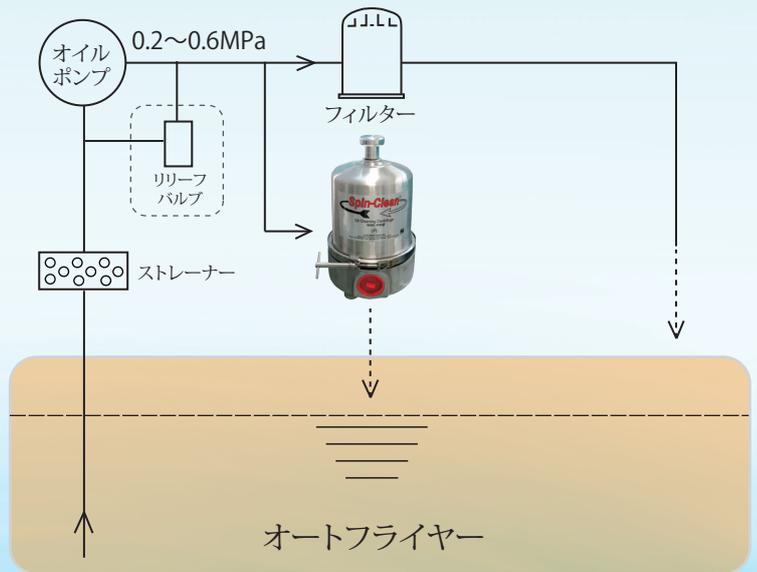

カバーを外すと
回転タービンボウル
が現れます



固定シャフトを經由して送液される油は、タービンボウル下部に180°対向に設置された噴射ノズルより勢いよく排出されることで、タービンボウルが高速回転します。その際、油より比重の重い不純物はボウル壁面に分離され堆積します。 →定期メンテ清掃のみ



浄油前



浄油後



パーツリスト モデル：M300J-HT-SS

青部：食品グレードシリコン

赤部：SUS304 黒色：アルミ

ブッシング：食品グレード PTFE

