



## CENTRIFUGAL SEPARATOR

### スピנקリーン・遠心分離浄油装置



米国・FPE社製遠心分離機と SUS タンク・専用ポンプ・電源操作盤を組み込んだ、これまでに無い、非常にユニークな浄油装置です。

搭載ポンプで送液される 0.5~0.65MPa 前後の液圧で、内蔵されたボウルが高速回転 = スピンし、強力な遠心力で油中に含まれる、静置分離も非常に困難な超微細コンタミ類や酸化生成物系スラッジ、水分も新油レベルにまで分離除去し、費用対効果の高い浄油 = クリーンをします。



### タンク設置モデル

スピנקリーン  
75 J



### ベース設置モデル

スピנקリーン  
300 J-OCB

スピנקリーン  
1000 J-OCB

スピנקリーン  
150 J



#### 50L モデル

【@ 液圧 0.65MPa】  
回転数：7000rpm  
循環量：250L/時間

スピנקリーン  
M300 J



#### 200/400L モデル

【@ 液圧 0.65MPa】  
回転数：4800rpm  
循環量：1200L/時間



#### 400L モデル

【@ 液圧 0.65MPa】  
回転数：4800rpm  
循環量：1200L/時間

\*コンプレッサーエア  
が必要となります。




#### 800/1000L モデル

【@ 液圧 0.65MPa】  
回転数：4000rpm  
循環量：4200L/時間




#### 100L モデル

【@ 液圧 0.65MPa】  
回転数：6700rpm  
循環量：540L/時間

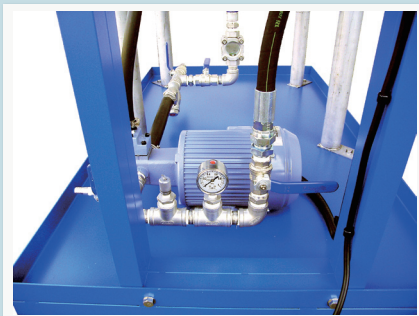

#### ・仕 様・

- ・適正稼働液圧範囲 :0.5-0.65MPa
- ・電源：三相 200V (50/60Hz)  
\*50Lモデルは、単相 100V
- ・ヒンジ式開閉上蓋付 SUS タンク
- ・オイルパン架台 (アジャスタスター付)
- ・チューブラ式液面計
- ・送液循環用自吸式ギアポンプ
- ・外部リターンリリーフ弁
- ・サイトグラス \*50Lモデルは無し
- ・切替ボール弁 (吸込 / 吐出時切替)
- ・圧力ゲージ (稼働圧力確認用)
- ・オイルサンプリング用ポイント
- ・吸込・吐出用ホース (各 5m)
- ・電源操作盤 (自動 OFFタイマー機能付)  
\*50Lモデルは、簡易スイッチ
- ・逆止弁 / 排出コック / アレキユレーター  
\*OCBベース設置モデルのみ

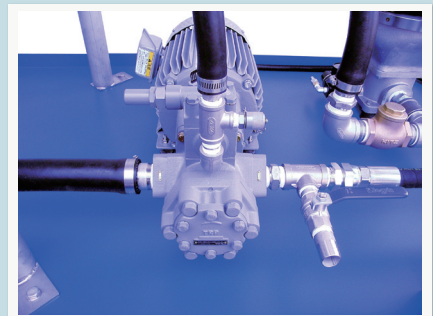

輸入発売元： 株式会社テクノサポート  
〒562-0031  
大阪府箕面市小野原東 4-22-3  
Tel: 072-730-2303 Fax: 072-730-2304  
<http://www.technosupport.co.jp>

販売窓口： 株式会社チヒロ  
〒540-0004  
大阪市中央区玉造 2-15-16 1F  
Tel: 06-4308-4000 Fax: 06-4308-4001  
<http://www.chi-hiro.co.jp>

＜お問合せ先＞