




# ラコス遠心分離セパレーター

Model: ILS (鋼製) / ILS (SUS316L)

## 製品特長

ラコスセパレーターは、プロセス水/低粘度オイルから砂を除去するために設計されました。200メッシュ(74ミクロン)以上を最大98%の分離除去が可能で最大粒子径6mmまで捕獲でき、より重い固体(金属片、鉛など)では更に優れた結果を得ることができます。

## 技術データ

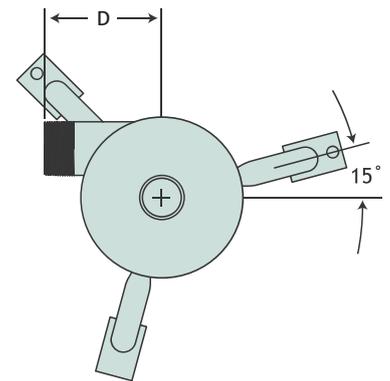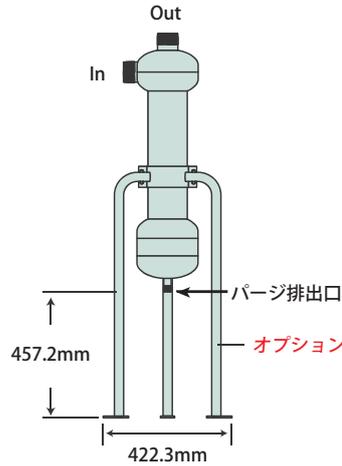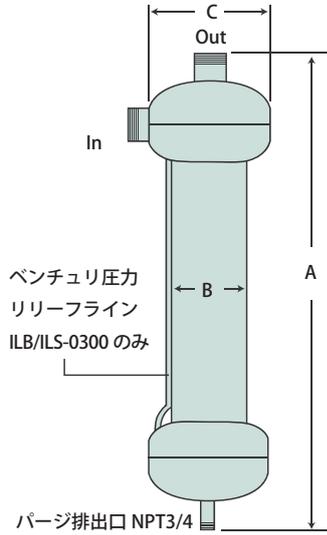

ILB / ILS

### パージ排出量

パージサイズ	4秒解放	10秒解放
3/4"	2~6L	4~11L
1-1/2"	8~23L	19~57L


### 回収チャンバー容量

モデル : 0037~0150	: 1.2L
モデル : 0200	: 3L, 0250: 4.7L, 0300: 8.3L

Model	in	A mm	in	B mm	in	C mm	in	D mm	in	E mm	in	F mm
ILB/ILS-0037	16-1/2	419	3	76	3-5/8	86	1-5/8	41	4	102	1-21/32	42
ILB/ILS-0050	20	508	4	102	4	102	2-1/4	57	6	152	1-7/8	48
ILB/ILS-0075	20	508	4	102	4	102	2-1/8	54	6	152	2-3/8	60
ILB/ILS-0100	30	762	4-3/8	111	4	102	2	51	6	152	3-1/2	89
ILB/ILS-0125	30	762	4-3/8	111	4	102	1-7/8	48	6	152	3-1/2	89
ILB/ILS-0150	30	762	4-3/8	111	4-3/4	121	1-3/4	44	6	152	3-1/2	89
ILB/ILS-0200	33-5/8	854	5	127	5-1/2	140	2-5/8	67	8-5/8	219	5-9/16	141
ILB/ILS-0250	37	940	5-1/2	140	6-1/4	159	2-5/8	67	8-5/8	219	5-9/16	141
ILB/ILS-0300	42	1067	7	178	8-1/4	209	3-1/4	83	10-3/4	273	6-5/8	168

Model	Flow Range		Inlet/Outlet Size male N.P.T.*	Weight		Weight with Water	
	U.S. gpm	m <sup>3</sup> /hr		lbs.	kg	lbs.	kg
ILB/ILS-0037	3-6	.7-1.5	3/8"	9	4.1	19	8.6
ILB/ILS-0050	4-10	1.0-2.5	1/2"	14	6.3	20	9.1
ILB/ILS-0075	10-20	2.5-4.5	3/4"	15	6.8	25	11.3
ILB/ILS-0100	19-32	4.5-7.5	1"	27	12.2	38	17.2
ILB/ILS-0125	28-48	6.5-11.0	1-1/4"	27	12.2	38	17.2
ILB/ILS-0150	45-70	10.0-16.0	1-1/2"	27	12.2	40	18.1
ILB/ILS-0200	65-108	14.5-24.5	2"	52	23.6	98	44.4
ILB/ILS-0250	95-155	21.5-35.0	2-1/2"	60	27.2	109	49.4
ILB/ILS-0300	148-290	33.5-66.0	3"	101	45.8	177	80.0

### 【作動原理】

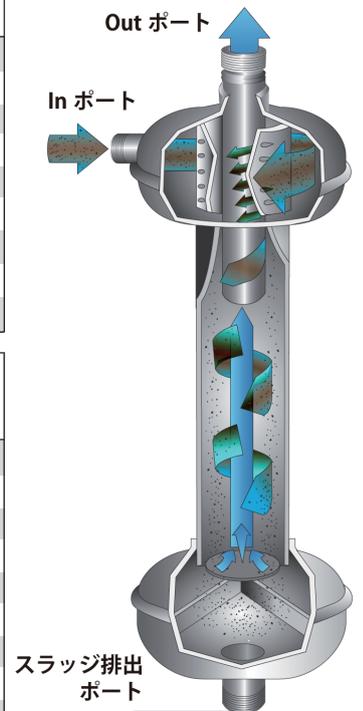

最小5 μm~6mm 0.7~66m<sup>3</sup>/時 最大稼働圧力: 1MPa 圧力損失: 0.03~0.08MPa

NPT-PT(R)変換アダプタ付き

販売元/株式会社チヒロ

〒168-0063 東京都杉並区和泉3-25-1

電話 : 03-6304-7761 Fax: 03-6304-7762

URL: <https://www.chi-hiro.co.jp>

【お問合せ先】