

アスファルトフィニッシャー用  
グレード超音波センサー  
CE

丁張り検出も可！

Grade Sonar  
グレードソナー



Since 1972  
C.E.E.I.®



made in Italy




## グレードソナー・現場写真



## グレードソナー・取扱要領／仕様

### 取り扱い手順

- 1) 超音波発信部が基準面より 300mm になるよう本体を設置 (右図参照)
- 2) [On/Standby] 切替スイッチを [Standby] にセット
- 3) 本体の感度レベルをノブを回し、標準感度=H にセット (振動や反応速度をみて要調整)
- 4) 本体ケーブルでフィニッシャーと接続 (再接続時は、3 秒間待って改めて接続)
- 5) リモートコントローラーで LED ランプ上下とも消灯するようダイヤル調整 (ゼロ点設定)  
※LED↑が点灯：ダイヤルを反時計回り (左) LED↓が点灯：ダイヤルを時計回り (右)
- 6) [On/Standby] 切替スイッチを [On] にセット
- 7) 舗装作業中に厚みを変更する際は、リモートコントローラーのダイヤルを回して調整
- 8) 丁張り検出する際は、最低 6mm 径以上のワイヤーをご使用ください

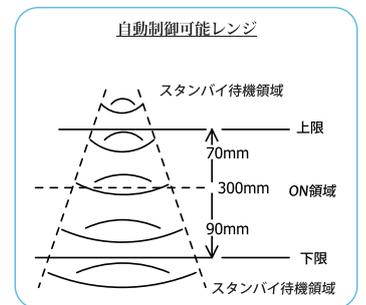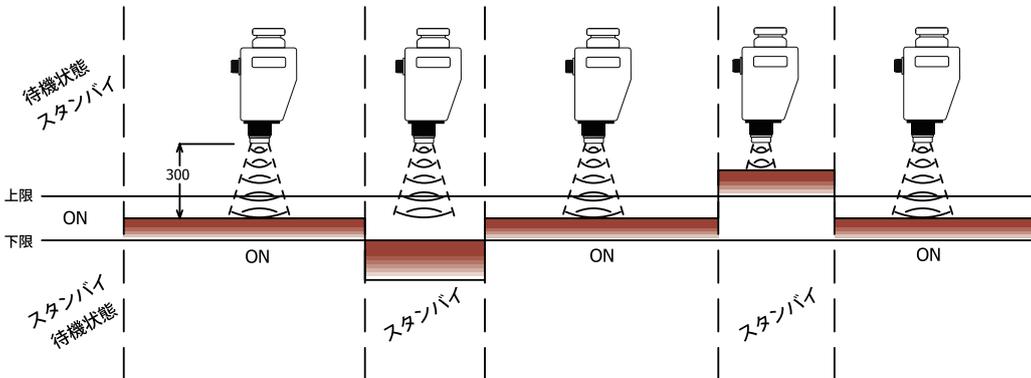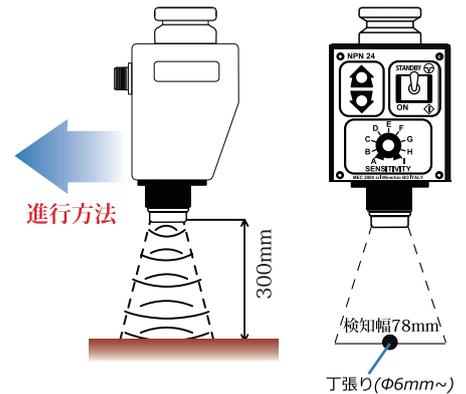

### スペック

電源：DC12 / 24V ±20%      超音波：距離 300mm 幅 78mm      出力：On / Off NPN      周波数：180kHz      精度：±1mm  
 再現性：±0.5mm      遅延始動：3 秒      温度補正：0 ~ 50°C      環境温度：-10 ~ 70°C      保護等級：IP54      コネクター：10 ピン

## グレードソナー本体／リモートコントローラー 寸法図・取付サイズ

65x50x25cm, 18.2kg  
本体一式

