



BAST
geprüft RSA

ドイツ規格準拠

■ドイツ高速道路研究所によるテスト・承認済-V4-16/2006■

ビーコントロールネード 75

～可倒式仮設誘導標～


● 万一のアクシデントで破損しても、鋭利な破損部品は飛散しません！



トルネード75・技術データ・

- 反射部寸法： H750mm x W187.5mm
- 反射板重量： 1.2kg
- ベース寸法： L900mm x W275mm
- ベース重量： 14.0kg
- 設置時全高： 1030.5mm (総重量 15.2kg)
- 反射レンズ： ベース部・左右4個 (前後共にレンズ有り)
- 可倒部部材： ラバークッション
- 安全規格等： ドイツ規格準拠・承認 No.:V4-16/2006

※ラバークッション採用により倒れても起き上がります

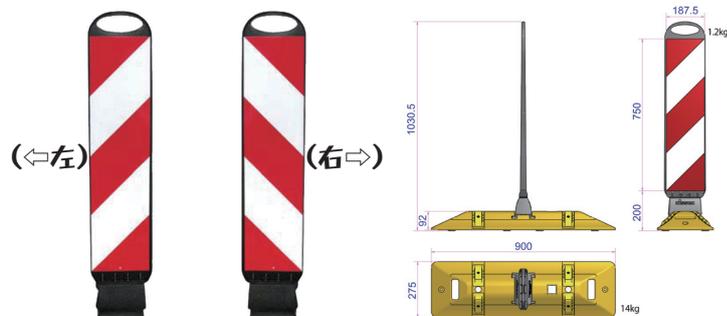

販売元： CH 株式会社チヒロ

〒540-0004 大阪市玉造 2-15-16 1F

Tel:06-4308-4000 Fax:06-4308-4001

URL: <http://www.chi-hiro.co.jp>

取扱店